

# FELLER BUNCHER DE ESTEIRA 853M



JOHN DEERE





FELLER BUNCHER DE ESTEIRA 853M

# CONSTRUÍDO PARA TRABALHAR NO MUNDO REAL.

Lidar com o dia a dia das operações florestais é um trabalho duro. Por isso, quando você pediu uma máquina de médio porte capaz de ajudar no trabalho pesado, nós entregamos. O resultado é um feller buncher de esteira equipado com Controle suave da barra (SBC) padrão para garantir um comando excepcional. Um material rodante longo e largo para estabilidade robusta. Operações de giro potentes. Sistema de Ciclo Rápido (RCS) Padrão para operação otimizada. Visibilidade e conforto absolutos na cabine. Além disso, uma variedade de opções disponíveis para se adequar à sua aplicação. Tudo isso somado a uma máquina projetada para trabalhar para você.

## **Operação suave**

O Controle Suave da Barra (SBC) permite que os movimentos da máquina sejam controlados com mais eficiência, proporcionando uma experiência mais suave para o operador e menos desgaste na máquina ao longo do tempo.

## **Estabilidade garantida**

O esforço de tração confiável permite manobrar em terreno difícil ou íngreme, neve profunda e pântanos. O material rodante longo e largo maximiza a estabilidade em todas as condições de terreno.

## **Visibilidade expansiva**

A janela dianteira do piso ao teto, as janelas laterais grandes, o teto e a janela opcional do piso ampliam significativamente a visão da área de colheita e do trabalho a ser feito.

## **Controle confortável**

Controles e assento ergonômicos com base e contorno do assento de duas densidades, além de descanso de braço e suspensão modernizados, que melhoram o conforto do operador. Itens opcionais, como assento ventilado aquecido (HVS) e, onde disponível, rádio Bluetooth® premium atualizado e pronto de fábrica para usar XM Satellite Radio, melhoram ainda mais o conforto.



**MINIMIZE  
O TEMPO**



**MAXIMIZE A  
PRODUTIVIDADE**

**COM SISTEMA DE CICLO RÁPIDO OPCIONAL**

#### **Sistema de Ciclo Rápido (RCS)**

O RCS padrão pode ser adaptado a níveis de habilidade individuais e condições específicas de colheita, desde a colheita de uma única árvore grande até o corte de vários troncos em alta velocidade. Várias configurações do RCS podem ser salvas de acordo com as preferências individuais do operador.

#### **Dedicado ao seu trabalho**

O sistema de viagem dedicado opcional opera com o potente motor de 246 kW (330 hp) para melhorar ainda mais o desempenho e a eficiência da máquina, especialmente em aplicações multifuncionais mais exigentes.

#### **Gerenciamento inteligente de detritos**

Projetado para manter seu espaço de trabalho livre e claro, o sistema de gerenciamento de detritos que aumenta a produtividade é integrado ao capô e à proteção do lado esquerdo para evitar que materiais e detritos entrem no pacote de arrefecimento. A filtração externa, o compartimento do resfriador vedado e o ventilador reversível de velocidade variável padrão fornecem proteção conforme necessário.

FELLER BUNCHER DE ESTEIRA 853M

# A TECNOLOGIA AO SEU DISPOR NA FLORESTA E NO ESCRITÓRIO.

Coordene sua operação e a produtividade de sua equipe onde quer que você esteja com os Equipamentos Florestais de Precisão da John Deere e nossas principais soluções de tecnologia.





## EQUIPAMENTOS FLORESTAIS DE PRECISÃO JOHN DEERE

FERRAMENTAS QUE PERMITEM PLANEJAMENTO E RASTREAMENTO DE PRODUÇÃO

## CARACTERÍSTICAS

### Inteligência central

Sua máquina de Equipamentos Florestais John Deere chega da fábrica equipada com um potente conjunto de tecnologias e recursos já integrados. Cada um desempenha um papel importante no gerenciamento da integridade e do desempenho de sua frota geral de equipamentos:

- A **conectividade do JDLink™** e o **John Deere Operations Center™** permitem rastrear seu equipamento, ver quais máquinas estão em uso e saber se elas estão sendo utilizadas adequadamente e com o máximo de produtividade e eficiência.
- O **John Deere Connected Support™** utiliza um conjunto de ferramentas de concessionário e de fábrica projetadas para oferecer maior tempo de atividade e melhor produtividade, além de reduzir os custos operacionais diários.
- A **Capacidade Remota de Programação e Diagnósticos** dentro do John Deere Connected Support ajuda seu concessionário a avisar sobre qualquer problema com a máquina, muitas vezes antes mesmo de você saber que há algo errado, e iniciar soluções sem cobrança da visita de um técnico ao seu local de trabalho.
- Nossa abordagem dupla avançada para a **Integridade da Máquina** combina a experiência dos especialistas em tecnologia de nossos concessionários com os especialistas de dados de nosso Centro de Monitoramento da Integridade da Máquina (MHMC). Como parte do John Deere Connected Support, as informações de milhares de máquinas conectadas passam pelo MHMC, permitindo que nossos especialistas identifiquem tendências e desenvolvam protocolos de manutenção preventiva e reparação novos e melhorados.

### Equipamentos Florestais de Precisão

Acabe com as suposições ao planejar, implementar e monitorar sua operação de extração de madeira. As ferramentas de nosso sistema de planejamento de produção e rastreamento se expandem pelos principais recursos tecnológicos que vêm como padrão em todas as máquinas de Equipamentos Florestais da John Deere para criar uma nova variedade de possibilidades avançadas:

- O **TimberMatic™ Maps** é uma solução inovadora de software integrado que ajuda você a reimaginar seus locais de trabalho. Visualizações de produção em tempo real, rotas otimizadas e uma conexão de nuvem compartilhada tornam ainda mais fácil melhorar o nível da sua operação florestal.
- O **TimberManager™** é uma solução baseada na web para PCs, tablets e celulares que permite que você acompanhe o progresso do local de trabalho. Combinado com o TimberMatic Maps, esse software oferece visibilidade completa da sua operação, desde a terra ceifada até máquinas específicas, para que você possa simplificar a comunicação, analisar tarefas e aumentar a produtividade:
  - O **Monitoramento Remoto** permite acompanhar a integridade e o desempenho de sua frota de onde quer que você esteja.
  - O **Rastreamento Preciso do Progresso** permite definir metas para que sua equipe se reúna ao longo do dia.
  - A **Visualização da Produção em Tempo Real** exibe o progresso, incluindo a contagem de árvores, a área colhida e a tonelagem estimada.
  - O **Mapeamento Simplificado** dos dados da máquina e o rastreamento de localização baseado em GPS mostra contagens precisas de troncos e toras.
  - As **Atualizações em Tempo Real** permitem que você ajuste o curso ou elimine tarefas, se necessário, para manter um fluxo de trabalho estável.
  - A **Otimização da Frota** vai além do gerenciamento de máquinas para ajudar a melhorar a eficiência do seu negócio.

## Flexibilidade robusta

Disponíveis em rotação limitada e alta, o **FS22B** e o **FR22B\*** são nossos cabeçotes feller mais versáteis. Eles são robustos o suficiente para lidar com árvores maiores e mais antigas, com um desempenho de manipulação de árvores ideal para também acumular com eficiência madeiras de tamanho médio. O Feller Buncher de Esteira 853M normalmente é equipado com o cabeçote feller FR22B.

FR22B




FS22B



# ENCONTRE O CABEÇOTE FEL E ALCANCE SEUS RESULTADO

Projetados para funcionar em feller bunchers de esteira de giro para árvores como o 853M, esses cabeçotes feller flexíveis podem ajudá-lo a enfrentar tarefas difíceis.

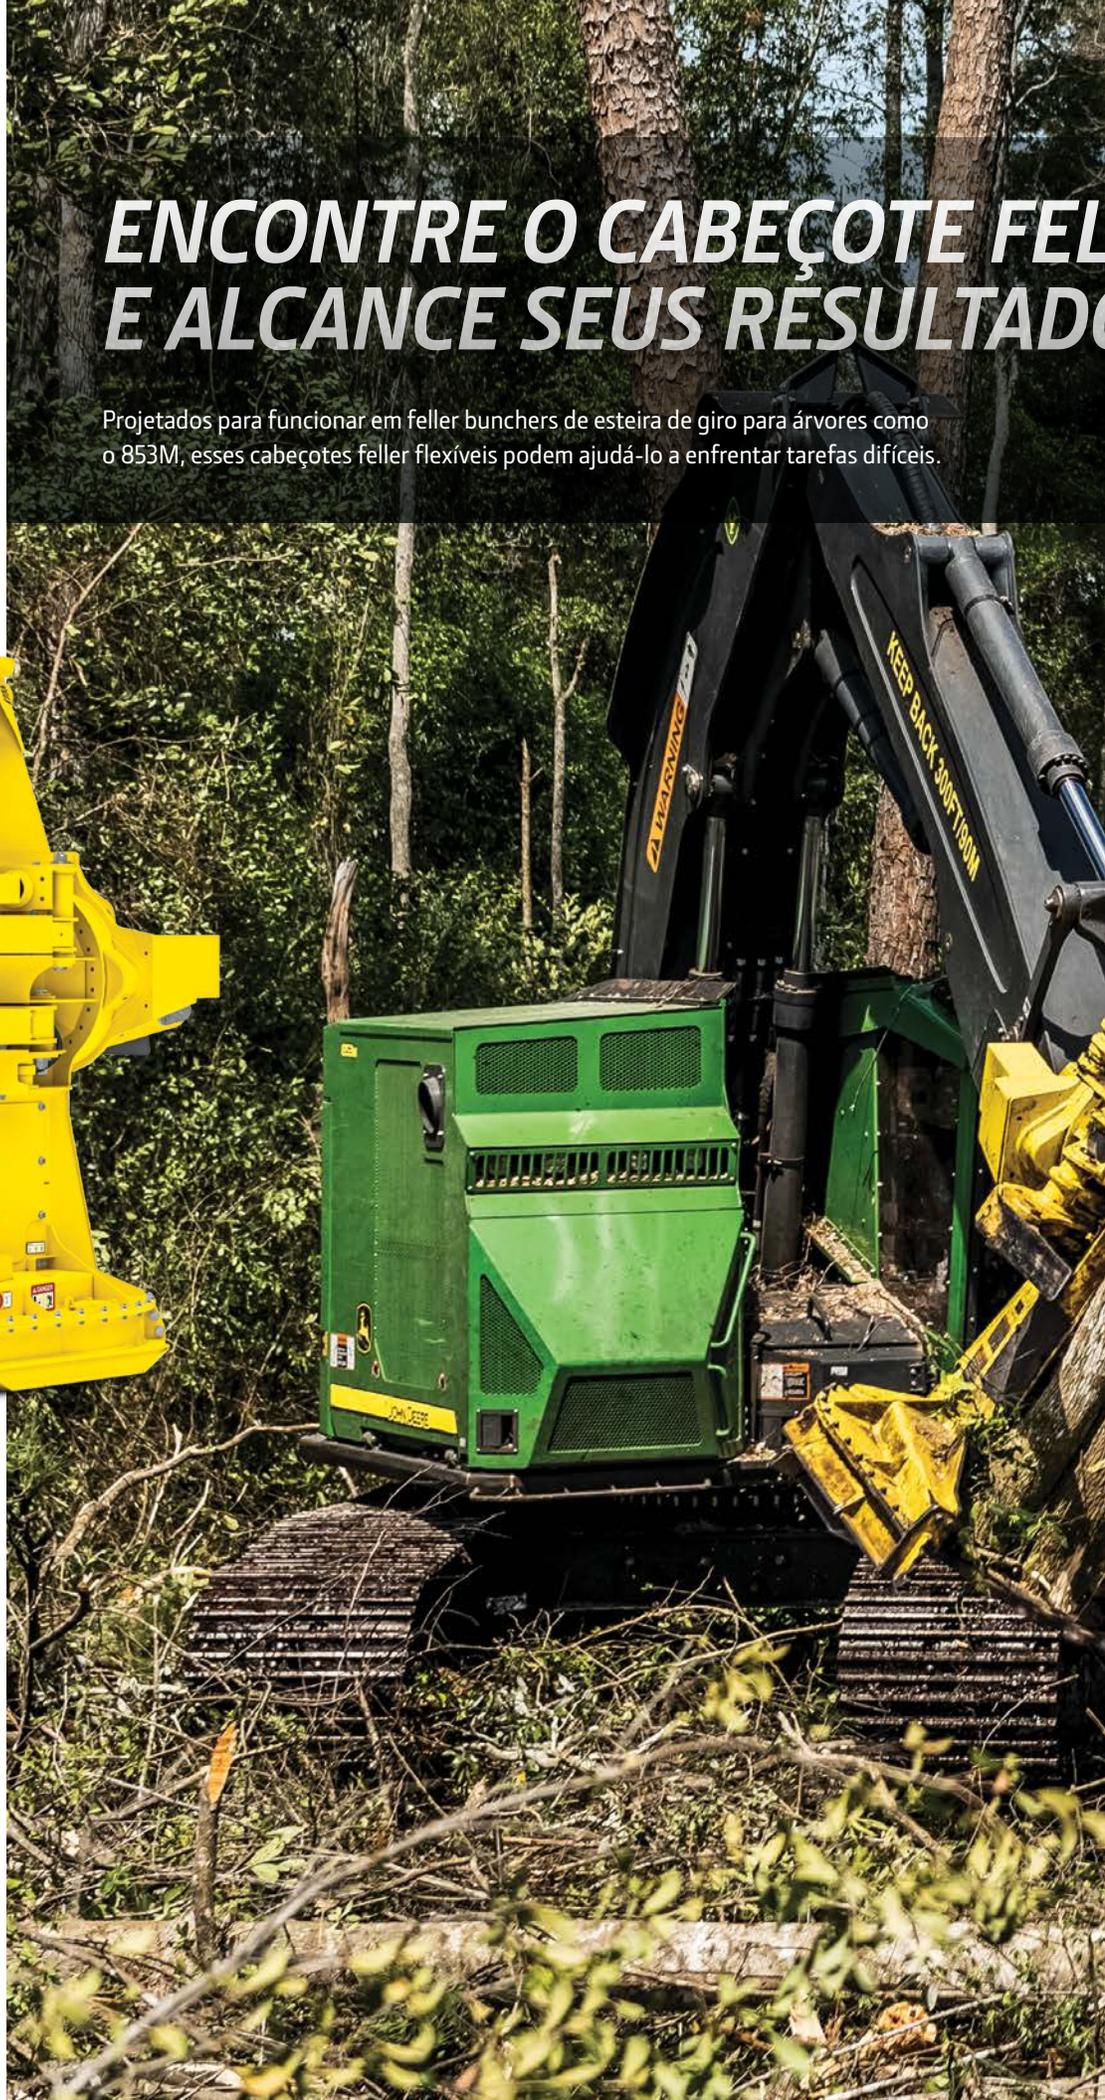

**...LER IDEAL  
...OS.**

## CABEÇOTES FELLER

### Bem ao seu alcance

De hastes pequenas a grandes troncos, madeira macia ou dura, terreno plano ou íngreme, a John Deere conta com um cabeçote feller com serra a disco perfeito para o trabalho.

### Corte e acumule

O **FR21B\*** é um cabeçote feller leve e de alta rotação projetado para aplicações de colheita selecionada e final. Com excelente capacidade de corte e acumulação, esse cabeçote feller foi otimizado para madeiras de tamanho pequeno a médio.

### Produtividade avançada

Sua capacidade de corte único de 686 milímetros (27 polegadas) garante ao **FR27†** nossa maior capacidade de corte. A ampla área de acumulação de 0,70 m<sup>2</sup> (7,5 pés quadrados), mais de 16% maior que a do FR24B, permite o manuseio eficiente de uma única árvore grande ou de vários troncos menores. Com braços de colheita longos, alojamento da serra de aço temperado e calha de descarga com aparadores laterais grandes, o cabeçote FR27 é produtivo, durável e de fácil de manutenção.

### Confiabilidade comprovada

Os cabeçotes fellers **FS50\*** e **FR50\*** oferecem desempenho eficiente de alta acumulação de vários troncos com bolso grande e haste alta, disponíveis em wrist limitado e de alta rotação e são mais adequados para o primeiro e segundo desbastes, bem como para colheitas de plantio de alta produção.

\*Somente com barra padrão. / †Somente com barra de potência opcional.

Escolha o cabeçote feller correto para seu Feller Buncher de Esteira 853M.

			
6-14"	10-18"	14-22"	18-27"
Desbaste da Plantação Corte de Seleção Alta Acumulação Madeira de Altura Média-Curta	Corte de Seleção Desbaste Final Acumulação Média-Alta Madeira de Altura Média-Alta	Corte de Seleção Desbaste Final Acumulação Média Madeira de Altura Média-Alta	Desbaste Final Extração de Madeira em Pântanos (com Dilatação) Acumulação Média-Baixa Madeira Alta
<b>FS50/FR50</b>	<b>FR21B</b>	<b>FS22B/FR22B</b>	<b>FR27</b>



FS50



FR21B



FR21B



FR27

# 853M


## ESPECIFICAÇÕES DO FELLER BUNCHER DE ESTEIRA

Motor		853M	
Fabricante e Modelo	John Deere PowerTech™ PSS 9,0 I	John Deere PowerTech™ Plus 6090H	
Padrão de Emissão Não Rodoviária	Tier 4 Final EPA/Estágio V EU	Tier 3 EPA/Estágio IIIA EU	
Cilindros	6	6	
Deslocamento	9,0 l (549 pol. <sup>3</sup> )	9,0 l (549 pol. <sup>3</sup> )	
Potência Máxima a 1.900 rpm	224 kW (300 hp)	<i>Viagem Dedicado</i>	<i>Viagem Dedicado</i>
Torque de Pico Útil a 1.500 rpm	1.270 Nm (937 lb-ft)	246 kW (330 hp)	246 kW (330 hp)
		1.392 Nm (1.027 lb-ft)	1.392 Nm (1.027 lb-ft)
Resfriamento			
Tipo de Ventilador	Tipo de sucção, acionamento hidráulico, velocidade variável, reversão		
Hidráulica			
Centro fechado, sensor de carga, pressão compensada			
Sistema Viagem Padrão			
<b>Bomba Principal</b>	Pistão axial de deslocamento variável		
Fluxo Nominal Máximo	532 l/min (131 gpm)		
<b>Bomba da Serra Contínua</b>	Pistão axial de deslocamento variável dedicado		
Fluxo Nominal Máximo	135 l/min (36 gpm)		
<b>Bomba do Implemento</b>	Pistão axial de deslocamento variável dedicado		
Fluxo Nominal Máximo	135 l/min (36 gpm)		
Sistema Viagem Dedicada			
<b>Bomba Principal</b>	Pistão axial de deslocamento variável		
Fluxo Nominal Máximo	494 l/min (131 gpm)		
<b>Bomba de Viagem</b>	Pistão axial de deslocamento variável dedicado		
Fluxo nominal máximo (x2)	190 l/min (50 gpm)		
<b>Bomba da Serra Contínua</b>	Pistão axial de deslocamento variável dedicado		
Fluxo Nominal Máximo	135 l/min (36 gpm)		
<b>Bomba do Implemento</b>	Pistão axial de deslocamento variável dedicado		
Fluxo Nominal Máximo	135 l/min (36 gpm)		
Filtragem de Óleo	2 filtros de retorno principais, retorno de 10 microns com desvio, 1 filtro de dreno da caixa, 25 microns		
Elétrica		Tier 4 Final EPA/Estágio V EU	
		Tier 3 EPA/Estágio IIIA EU	
Tensão	24 V	24 V	
Número de Baterias	2 de 12 V	2 de 12 V	
Classificação do Alternador	Padrão de 150 A	Padrão de 100 A/Opcional de 150 A	
Luzes de Trabalho	LED (12)	LED (12)	
Luzes de Serviço	LED (2)	LED (2)	
Material Rodante			
Guias integrais da esteira, material espesso e resistente à abrasão, ângulos de rampa, ajuste hidráulico da esteira			
Tamanho	U7 Serviço Extremo (EXD)		
Corrente da Esteira	215,9 mm (8,5 pol.)		
Número de Elos da Esteira (por lado)	47		
Roletes Inferiores (por lado)	9		
Peças Deslizantes do Transportador/Roletes (por lado)	2		
Desempenho de Viagem		<i>Viagem Padrão</i>	
		<i>Viagem Dedicada</i>	
Velocidade de Viagem, Avanço e Ré			
Alta	4,2 km/h (2,6 mph)	4,2 km/h (2,6 mph)	
Baixa	2,0 km/h (1,2 mph)	2,0 km/h (1,2 mph)	
Força de Tração	322 kN (72.299 lbf)	308 kN (69.196 lbf)	
Rotação Superior			
Sistema de Oscilação			
Velocidade de Giro (máxima)	6,8 rpm		
Torque de Giro	94.740 Nm (69.880 lb-ft)		
Freio de Giro	Multidisco úmido vedado, aplicado/liberado manualmente		
Facilidade de Manutenção			
Capacidades de Reabastecimento		Tier 4 Final EPA/Estágio V EU	
		Tier 3 EPA/Estágio IIIA EU	
Tanque de Combustível	870 l (228,9 gal.)	870 l (228,9 gal.)	
Fluido de Exaustão de Diesel (DEF)	34 l (8,9 gal.)	N/D	

Embora sejam fornecidas informações gerais, imagens e descrições, algumas ilustrações e textos podem incluir opções de produtos e implementos NÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões e, em alguns países, os produtos e implementos podem exigir modificações ou acréscimos para garantir a conformidade com as normas locais desses países.

<b>Pressão sobre o Solo (SAE J1309)</b>		<b>853M</b>	
Inclui equipamento padrão, barra padrão com Sistema de Ciclo Rápido (RCS), contrapeso padrão, tanque de combustível semicheio e todos os fluidos, sem implemento			
	<i>Tier 4 Final EPA/Estágio V EU</i>	<i>Tier 3 EPA/Estágio IIIA EU</i>	
Material Rodante	U7 EXD	U7 EXD	
<b>Garras Duplas</b>			
610 mm (24 pol.)	62,4 kPa (9,1 psi)	61,7 kPa (9,0 psi)	
762 mm (30 pol.)	50,9 kPa (7,4 psi)	50,3 kPa (7,3 psi)	
<b>Garra Única</b>			
610 mm (24 pol.)	62,0 kPa (9,0 psi)	61,3 kPa (8,9 psi)	
711 mm (28 pol.)	53,9 kPa (7,8 psi)	53,3 kPa (7,7 psi)	
<b>Garra Tripla (somente terreno macio)</b>			
914 mm (36 pol.)	43,1 kPa (6,3 psi)	42,6 kPa (6,2 psi)	
<b>Peso Operacional</b>			
Inclui equipamento padrão, barra padrão com RCS, de garra única 610 mm (24 pol.), contrapeso padrão, tanque de combustível semicheio e todos os fluidos, sem implemento			
	<i>Tier 4 Final EPA/Estágio V EU</i>	<i>Tier 3 EPA/Estágio IIIA EU</i>	
Material Rodante	U7 EXD	U7 EXD	
Peso Aproximado – Máquina Base	32.430 kg (71.510 lb)	32.070 kg (70.710 lb)	
<b>Desempenho da Barra</b>			
<b>Barra Padrão</b>			
Alcance Máximo (até a ponta da lâmina da serra)	8,49 m (27 ft e 10 pol.)		
Alcance Mínimo (até a ponta da lâmina da serra)	3,83 m (12 ft e 7 pol.)		
Faixa de Corte	4,66 m (15 ft e 3 pol.)		
<b>Capacidade de Elevação Com RCS</b>			
Apenas com o Pino em	5.540 kg (12.220 lb)		
Alcance Total			
Apenas com o Pino a 6,10 m (20 ft)	6.860 kg (15.130 lb)		
<b>Barra Estendida</b>			
Alcance Máximo (até a ponta da lâmina da serra)	7,88 m (25 ft e 10 pol.)		
Alcance Mínimo (até a ponta da lâmina da serra)	3,92 m (12 ft e 10 pol.)		
Faixa de Corte	3,96 m (13 ft e 0 pol.)		
<b>Capacidade de Elevação Com RCS</b>			
Apenas com o Pino a 6,10 m (20 ft) em Alcance Total	6.670 kg (14.710 lb)		

#### Feller Buncher de Esteira 853M

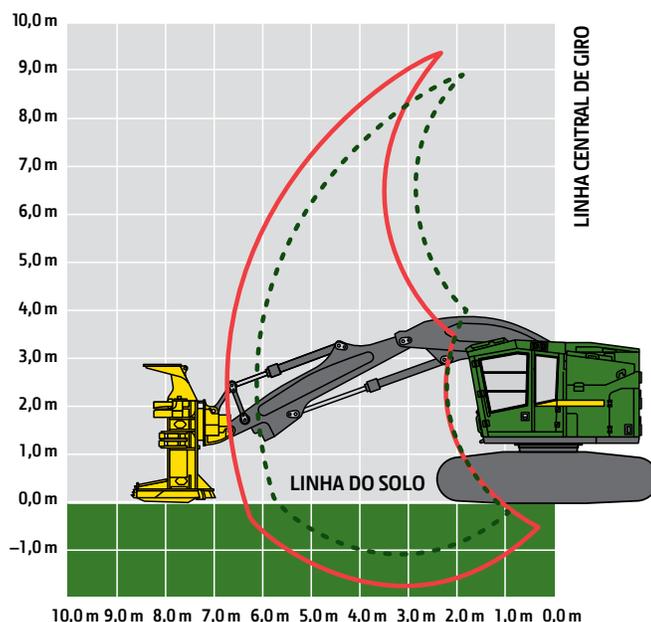


# 853M

## ESPECIFICAÇÕES DO FELLER BUNCHER DE ESTEIRA (continuação)

Informações do Implemento		853M					
Implemento		FR21B*	FS22B	FR22B	FR27†	FS50*	FR50*
Capacidade Máxima de Corte		545 mm (21,5 pol.)	559 mm (22,0 pol.)	559 mm (22,0 pol.)	686 mm (27,0 pol.)	508 mm (20,0 pol.)	508 mm (20,0 pol.)
Capacidade Máxima de Acumulação		0,46 m² (5,0 ft²)	0,48 m² (5,2 ft²)	0,48 m² (5,2 ft²)	0,70 m² (7,5 ft²)	0,64 m² (6,9 ft²)	0,64 m² (6,9 ft²)
Abertura na Dianteira do Alojamento		1.180 mm (46,5 pol.)	1.280 mm (50,4 pol.)	1.280 mm (50,4 pol.)	1.382 mm (54,4 pol.)	870 mm (34,3 pol.)	870 mm (34,3 pol.)
Diâmetro da Lâmina		1.372 mm (54,0 pol.)	1.422 mm (56,0 pol.)	1.422 mm (56,0 pol.)	1.676 mm (66,0 pol.)	1.346 mm (53,0 pol.)	1.346 mm (53,0 pol.)
Número de Dentes		18	18	18	18	18	18
rpm da Serra		1.150 rpm	1.150 rpm	1.150 rpm	1.000 rpm	1.250 rpm	1.225 rpm
Rotação do Wrist		302 graus	30 graus	312 graus	300 graus	30 graus	312 graus
Largura no Alojamento da Serra		1.550 mm (61,0 pol.)	1.620 mm (63,8 pol.)	1.620 mm (63,8 pol.)	1.908 mm (75,1 pol.)	1.660 mm (65,0 pol.)	1.510 mm (59,4 pol.)
Altura		2.820 mm (111,0 pol.)	3.068 mm (120,8 pol.)	3.068 mm (120,8 pol.)	3.094 mm (121,8 pol.)	2.850 mm (112,0 pol.)	2.846 mm (112,0 pol.)
Peso (incluindo adaptador e wrist)		3.140 kg (6.920 lb)	3.550 kg (7.830 lb)	3.840 kg (8.470 lb)	4.220 kg (9.310 lb)	3.370 kg (7.430 lb)	3.666 kg (8.082 lb)
*Somente com barra padrão. / †Somente com barra de potência opcional.							
Dimensões da Máquina							
Material Rodante Padrão	U7 EXD						
<b>A</b> Altura Total com Barra Padrão							
Parte Superior da Cabine com Claraboia Plana	3,46 m (11 ft e 4 pol.)						
Parte Superior da Cabine com Claraboia em Pico	3,68 m (12 ft e 1 pol.)						
Parte Superior da Barra, Estendida, Implemento Vertical	3,93 m (12 ft e 11 pol.)						
<b>B</b> Comprimento Total da Esteira	4,90 m (16 ft e 1 pol.)						
<b>C</b> Comprimento da Esteira (da roda-guia ao centro da roda dentada)	3,83 m (12 ft e 7 pol.)						
<b>D</b> Giro Traseiro (do centro de giro)							
Contrapeso Padrão	1,94 m (6 ft e 4 pol.)						
Contrapeso Pesado	2,25 m (7 ft e 4 pol.)						
<b>E</b> Alcance da Barra (até o pino do implemento)							
Barra Padrão							
Máximo	6,71 m (22 ft e 0 pol.)						
Mínimo	2,05 m (6 ft e 9 pol.)						
Faixa de Corte	4,66 m (15 ft e 3 pol.)						
Barra de Potência Opcional							
Máximo	6,10 m (20 ft e 0 pol.)						
Mínimo	2,14 m (7 ft e 0 pol.)						
Faixa de Corte	3,96 m (13 ft e 0 pol.)						


Feller Buncher de Esteira 853M

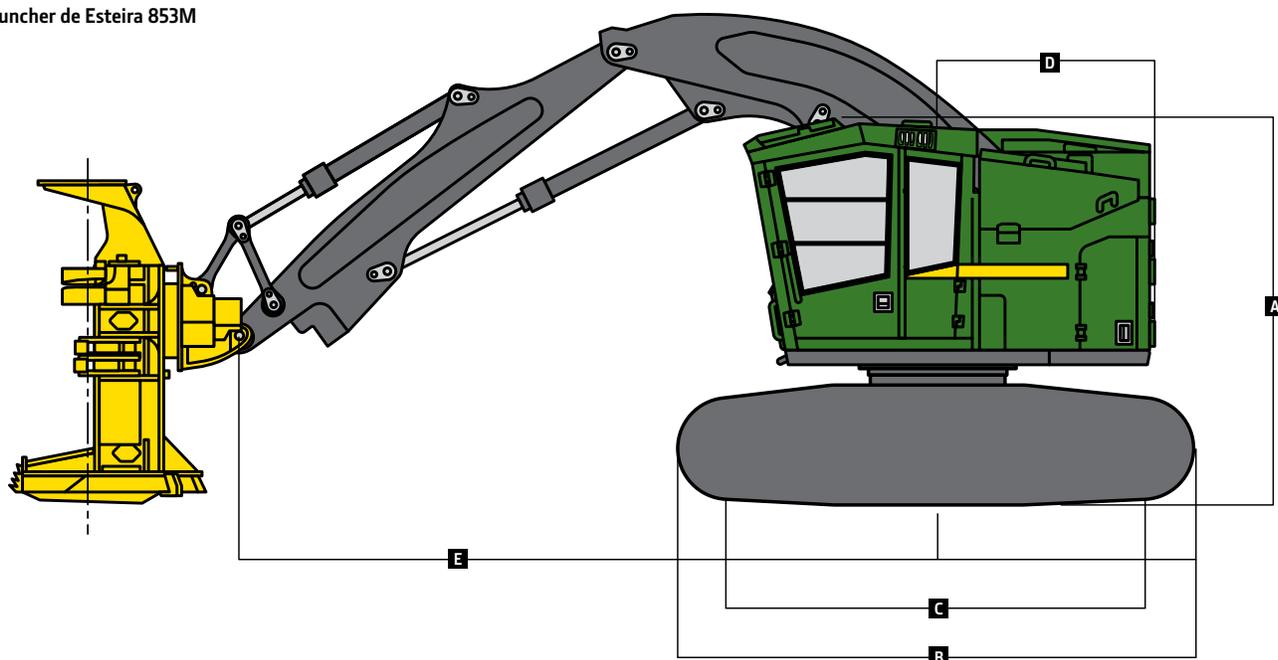

Embora sejam fornecidas informações gerais, imagens e descrições, algumas ilustrações e textos podem incluir opções de produtos e implementos NÃO DISPONÍVEIS em todas as regiões e, em alguns países, os produtos e implementos podem exigir modificações ou acréscimos para garantir a conformidade com as normas locais desses países.

Dimensões da Máquina (continuação)		853M
Material Rodante Padrão (continuação)		U7 EXD
<b>F</b>	Distância até o Solo	
	Garra Única	779 mm (31 pol.)
	Garras Duplas	756 mm (30 pol.)
	Garras Triplas	738 mm (29 pol.)
<b>G</b>	Largura da Estrutura Superior	
	Padrão	3,15 m (10 ft e 4 pol.)
	Com Passarela Opcional	3,36 m (11 ft e 0 pol.)
<b>H</b>	Bitola da Esteira	2,69 m (8 ft e 10 pol.)
<b>I</b>	Largura sobre as Esteiras	
	Sapatos da Esteira de 610 mm (24 pol.)	3,30 m (10 ft e 10 pol.)
	Sapatos da Esteira de 711 mm (28 pol.)	3,40 m (11 ft e 2 pol.)
	Sapatos da Esteira de 760 mm (30 pol.)	3,45 m (11 ft e 4 pol.)
	Sapatos da Esteira de 914 mm (36 pol.)	3,61 m (11 ft e 10 pol.)

#### Feller Buncher de Esteira 853M

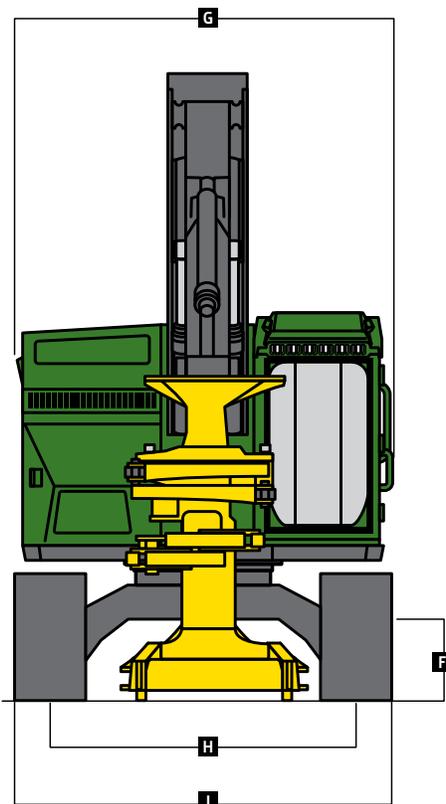



MTFB853UPT (24-09)



**JOHN DEERE**