

Hydraflex™ Draper 700FD

Plataformas John Deere



ALTA PERFORMANCE,
MAIOR TEMPO DE
TRABALHO NO
CAMPO E UMA MAIOR
DURABILIDADE.

ALIMENTAÇÃO SUAVE E UNIFORME

- Ajuste da velocidade das correias laterais a partir da cabine de operação
- Molinete com sincronismo de velocidade

SISTEMA DE CORTE ROBUSTO

- Acionamento sincronizado e duplo da barra de corte
- Sistema de corte de 4 polegadas e duplo corte


FLEXIBILIDADE

- Barra de corte 100% flexível
- Amplitude de 190 mm de flexibilidade
- Sistema Hydraflex™

CORREIAS E ACIONAMENTOS

- Correias laterais com função autolimpante
- Correias mais robustas
- Correias e rolos de acionamentos simétricos
- Correias e rolos de acionamento de duplo guia
- Correias de uso em duas posições

Alguns itens são opcionais, de acordo com a configuração da máquina. Por favor, consulte o seu concessionário John Deere para mais informações.

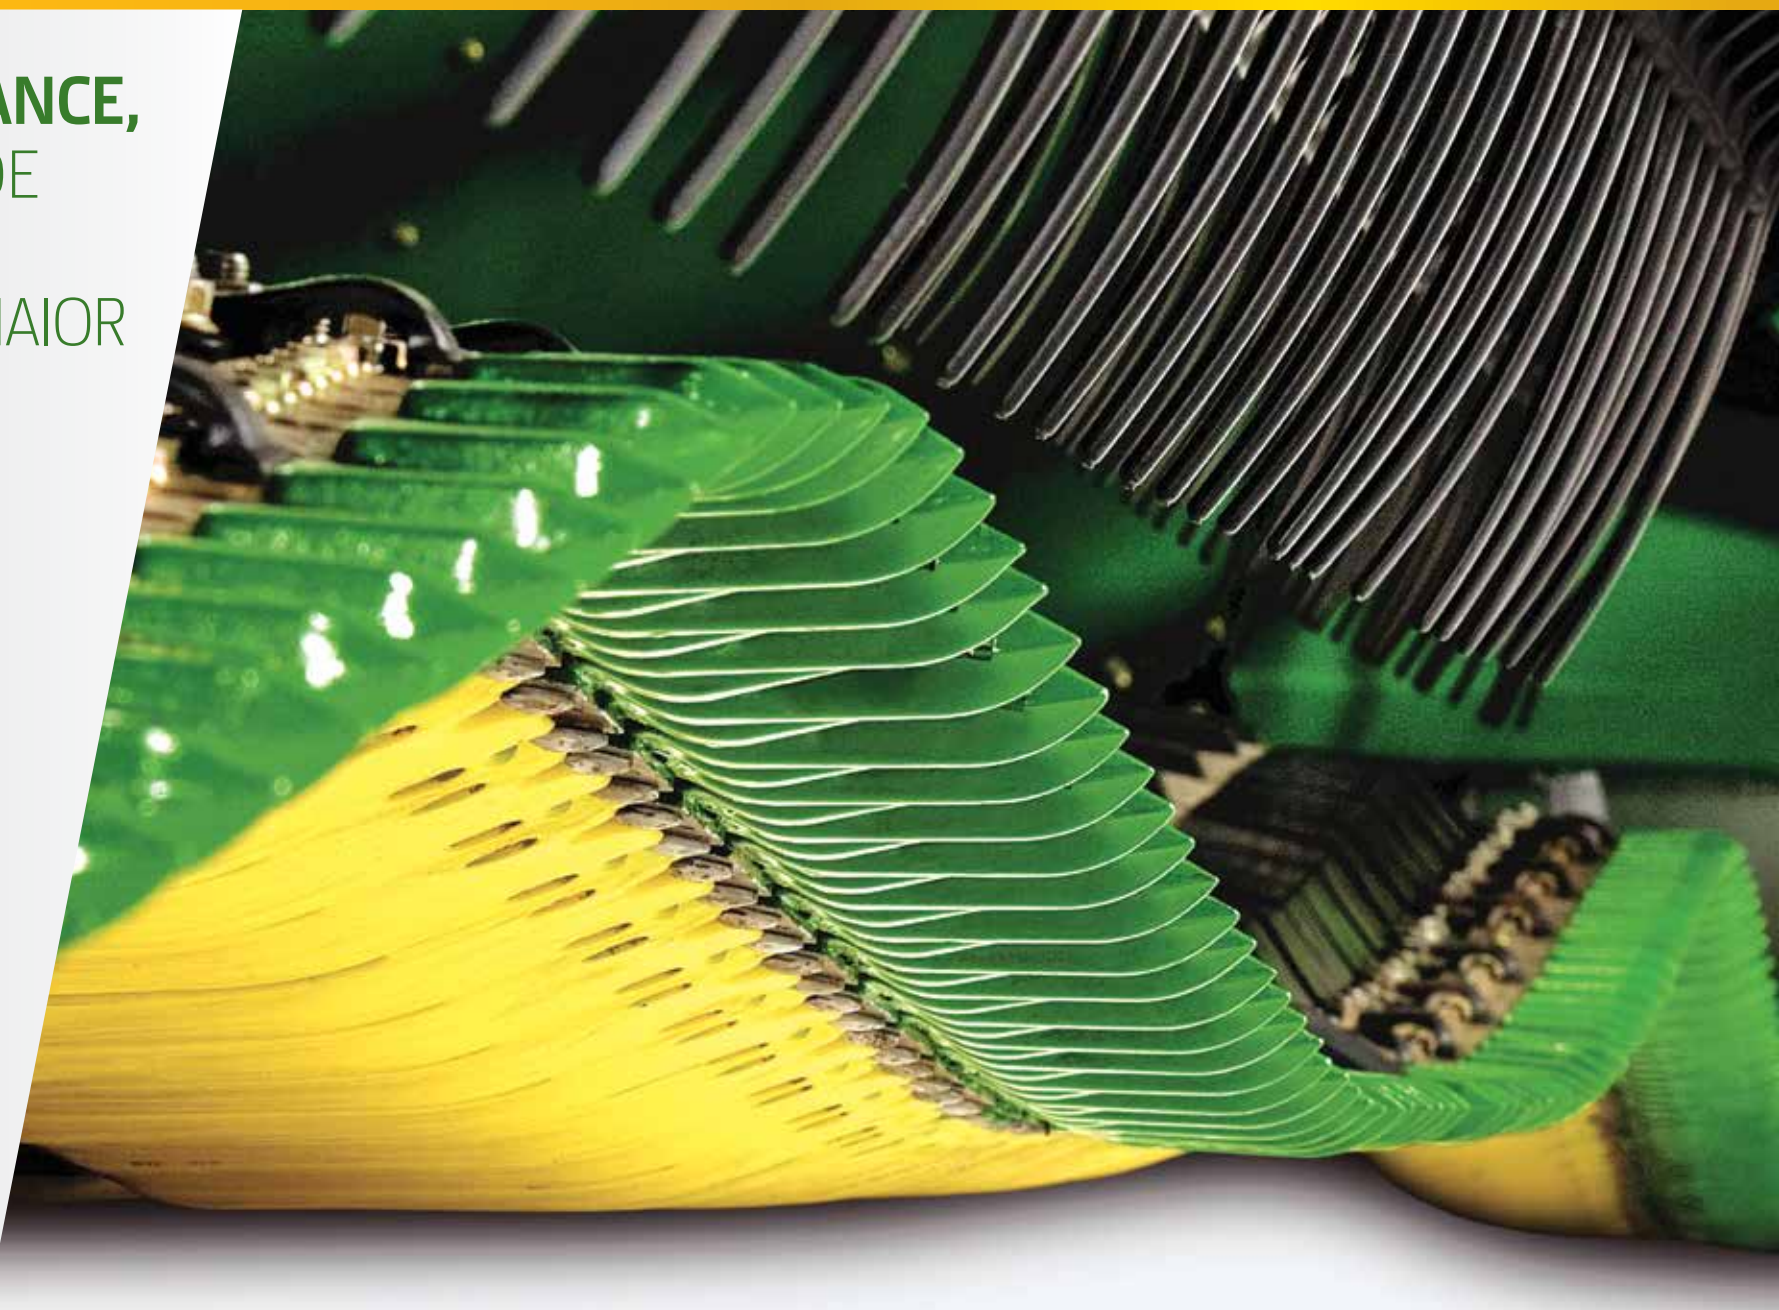

Hydraflex™ Draper 700FD

Plataformas John Deere

MODELOS	730	735	740	745
DIMENSÕES				
Largura de corte (m)	9.14	10.67	12.19	13.72
Largura total (m)	10.27	11.79	13.32	14.75
Comprimento sem divisor (m)	2.7	2.7	2.7	2.7
Peso aproximado (kg)	3.140*/3.330	3.646	4.055	4.420
MOLINETE				
Número de barras	6	6	6	6
Dedos	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Diâmetro (mm)	1.067	1.067	1.067	1.067
Controle horizontal/vertical	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Controle de velocidade	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Velocidade de operação (rpm)	6 - 70	6 - 70	6 - 70	6 - 70
Característica anti-enrolamento	Standard	Standard	Standard	Standard
BARRA DE CORTE				
Transmissão	Simples/Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Sistema de corte	4 polegadas	4 polegadas	4 polegadas	4 polegadas
Velocidade (ciclos por minuto)	520	520	520	520
CORREIAS				
Largura correias laterais (mm)	1.016	1.016	1.016	1.016
Largura correia central (mm)	1778	1778	1778	1778
Velocidade correias laterais (m/min)	23 - 228	23 - 228	23 - 228	23 - 228
Velocidade correia central (m/min)	287	287	287	287
Controle de velocidade correias laterais	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
TAMBOR DE ALIMENTAÇÃO				
Diâmetro (mm)	406	406	406	406
Dedos retráteis	Reforçados 16 mm, ranhura p/ quebra c/ retentor	Reforçados 16 mm, ranhura p/ quebra c/ retentor	Reforçados 16 mm, ranhura p/ quebra c/ retentor	Reforçados 16 mm, ranhura p/ quebra c/ retentor
Quantidade	21	21	21	21
Alcance dos dedos (mm)	152	152	152	152
Velocidade de operação (rpm)	240	240	240	240

*Aacionamento simples.

As especificações podem sofrer alterações sem prévio aviso - Abril/2017. Os produtos das fotos podem estar equipados com opcionais.

Por favor, consulte o seu concessionário John Deere para informações detalhadas. Fábrica John Deere - Avenida Eng. Jorge Logemann, 600 - Horizontina, RS - CEP 98920-000

Fone: (55) 3537.5000 - JohnDeere.com.br