




Partner HT

INCORPORAÇÃO CONTROLADA DE FERTILIZANTE
NO SOLO DURANTE A OPERAÇÃO



Partner HT

FLEXIBILIDADE E DIVERSIDADE

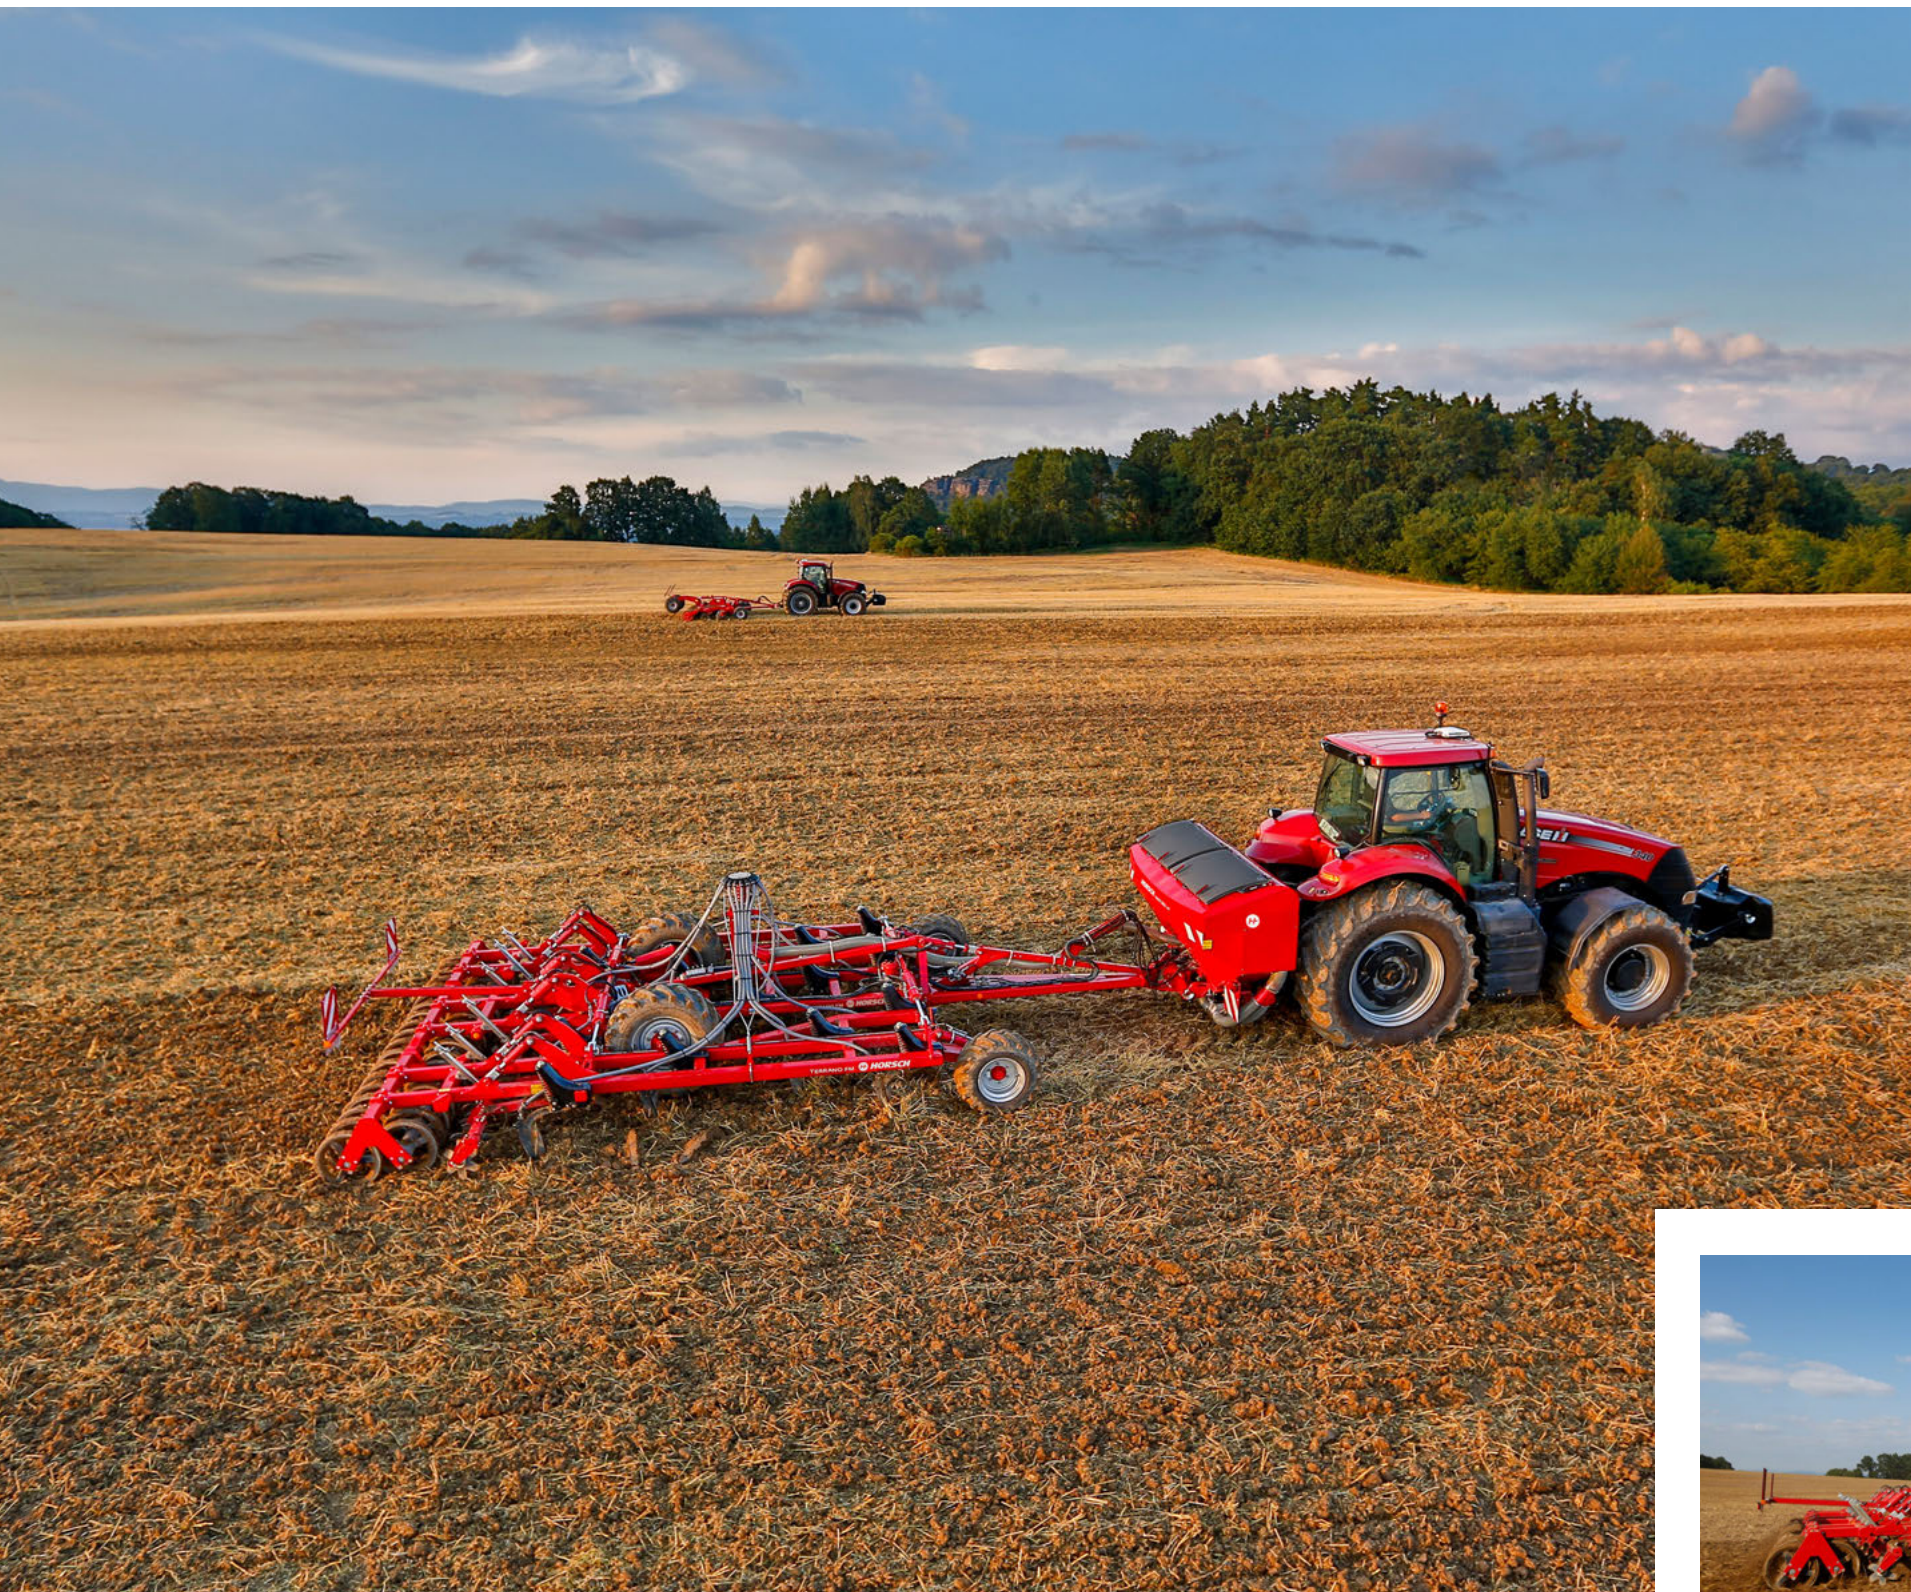

O tanque traseiro Partner HT é projetado como um tanque duplo. O volume total de 2.800 litros é dividido na proporção de 40:60. Esta configuração permite a dosagem de dois componentes diferentes ou de um componente de ambos os tanques, para utilizar o volume total. Na prática, são possíveis as seguintes aplicações:

- Um tipo de fertilizante de ambos os tanques
- Dois componentes de fertilizantes diferentes
- Sementes e fertilizantes
- Duas sementes com tamanhos de grãos muito diferentes

Além disso, a fertilização localizada aumenta a eficiência e economiza custos em comparação com a fertilização convencional. Especialmente no caso do fosfato, o sistema ajuda a melhorar a eficiência da fertilização. O fertilizante localizado está imediatamente e permanentemente disponível para as plantas.

- Combinável universalmente com muitos equipamentos de manejo do solo HORSCH
- Tanque pressurizado evita qualquer liberação de poeira e precisão na aplicação
- Tanque duplo com volume de 2.800 l



Fácil aplicação de fertilizantes



Tanque duplo com capacidade de 2 800 l




Sistema de dosagem HORSCH/Rotores HORSCH

Os rotores HORSCH oferecem a máxima flexibilidade na aplicação de diferentes Produtos. Dependendo da quantidade de aplicação e da velocidade de operação durante a semeadura, estão disponíveis vários rotores.

A dosagem HORSCH garante precisamente à quantidade de aplicação configurada e assegura uma distribuição ideal das sementes por toda a largura de trabalho.

Com o App Mobile Control ou site <https://rotor.horsch.com/RotorPublic> pode ser usado para seleção de rotores de forma rápida e confiável. Necessário sempre realizar um teste de calibração antes da semeadura.

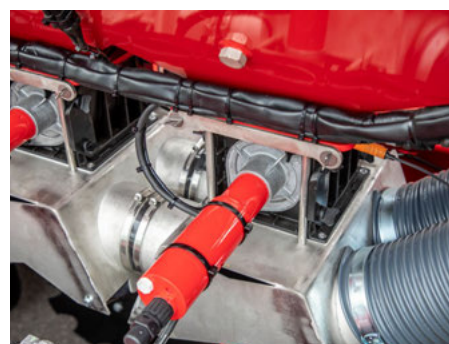

Motor elétrico de dosagem



Tampa de isolamento de tanque



Sistema pressurizado

INTELIGÊNCIA


eosT10 / eosT10 Pro

Devido à alta resolução e ao guia de usuário sofisticado, até mesmo funções complexas da máquina podem ser operadas confortavelmente. A alta eficiência e a grande memória (de trabalho) permitem um manuseio suave de grandes quantidades de dados ou mapas de aplicação. Além da importação e exportação tradicionais de dados via pen drive USB, a transferência também pode ocorrer de forma fácil e conveniente online diretamente entre o PC e o terminal.



Devido à sua alta resolução, o eosT10 oferece uma experiência de usuário de última geração para todas as máquinas compatíveis com ISOBUS.

- Terminal de alta resolução de 10" para controlar todos os dispositivos ISOBUS de acordo com o padrão ISO 11783
- Confiável e robusto: hardware de alto desempenho combinado com software operacional de última geração e fácil de usar em modo diurno ou noturno
- Várias opções de layout para visualizar múltiplos aplicativos simultaneamente – otimizando a visualização
- Transmissão de dados simples e rápida, por exemplo, limites de campo, tarefas ou mapas de aplicação, diretamente do PC devido à interface WLAN
- eosT10 / eosT10 Pro: extensas aplicações ISOBUS como SectionControl já estão incluídas no equipamento padrão – expansível a qualquer momento por meio de um fácil gerenciamento de licenças

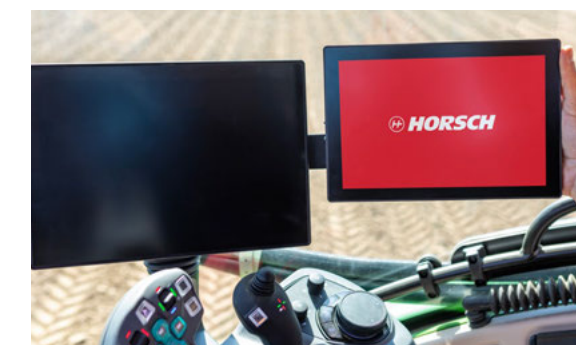

O design fino do display de 10" permite uma integração perfeita em qualquer cabine de trator

Seleção de rotor

- Facilita a seleção do rotor ideal para qualquer aplicação
- Ampla gama de seleção, desde sementes normais a sementes finas, fertilizantes e compostos microgranulados
- Modo especialista para executar configurações de rotor também para velocidades de operação e de taxa variável




O seletor de rotores ajuda você a otimizar tempo na hora da configuração

DIFERENCIAIS



Partner HT em transporte

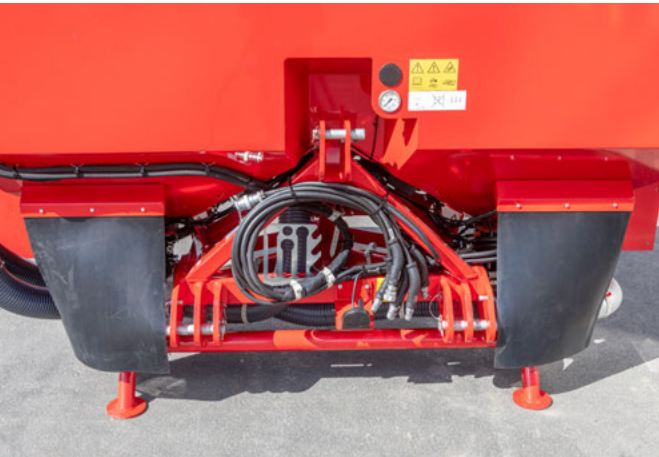


Acoplamento Cat III e IV disponíveis



Acoplamento fácil com máquinas de manejo HORSCH



Sistema de tanque duplo com capacidade de 2 800 l

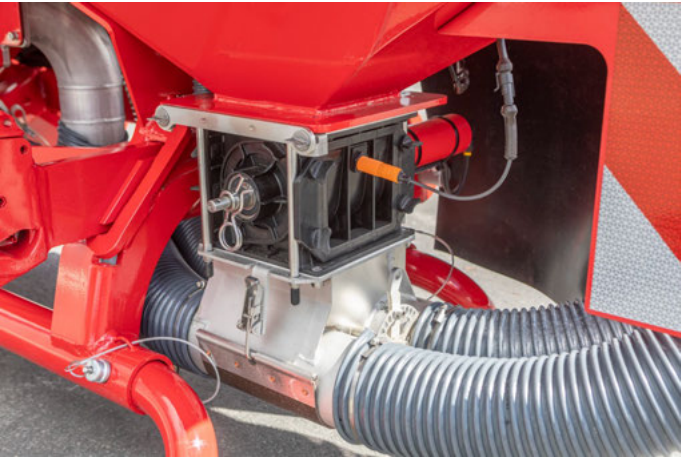

Conceituado dosador HORSCH

DADOS TÉCNICOS

Partner HT	2800 HT
Largura de deslocamento (m)	2,84
Comprimento (m)	1,19
Altura da máquina (m)	1,82
Peso (kg)	1000
Capacidade do depósito duplo (l)	2800 (40 : 60 / 1120 : 1680)
Dimensões das aberturas de enchimento (m)	cada 1,12x0,55
Altura de enchimento do depósito duplo (m)	1,90
Dispositivos de controle DA	3 (1 DW para acionamento hidráulico direto do soprador, 2 DW para equipamento montado)
Retorno livre (máx. 5 bar)	1
Demanda de óleo hidráulico do soprador (L2)	35 - 45
Acoplamento ao trator	Engate de 3 pontos. II e III/ IV
Acoplamento do implemento na máquina Barra inferior	III
Dispositivo de fixação de cabeça esférica	K 80
Acoplamento barra de tração	IV (pino Ø 50 mm)





Sua concessionária



HORSCH do Brasil
Rua Wiegando Olsen, 2020
81.460-070 – CIC
Curitiba – Paraná
Tel. +55 (41) 3348-1991
Fax +55 (41) 3396-4322
info.brasil@horsch.com

horsch.com

Todas as informações e imagens são meramente ilustrativas e não vinculativas. Reservado o direito a alterações técnicas e construtivas sem aviso prévio.

HORSCH do Brasil (07/2025)